

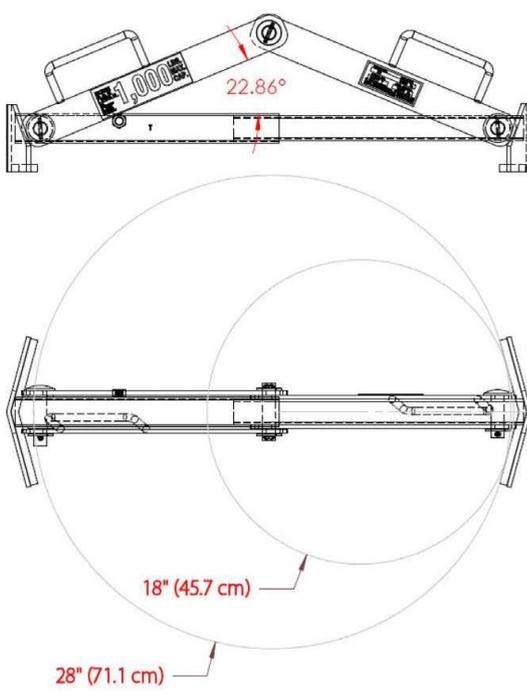
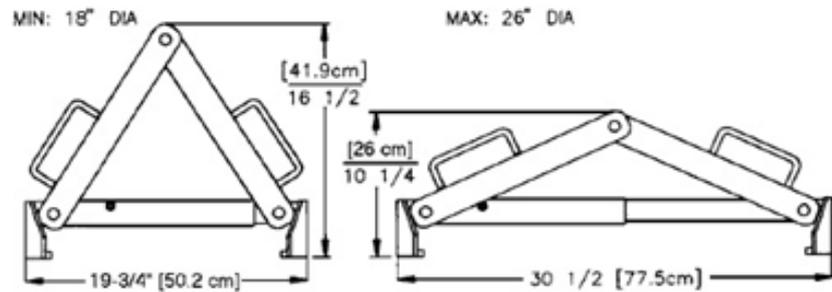
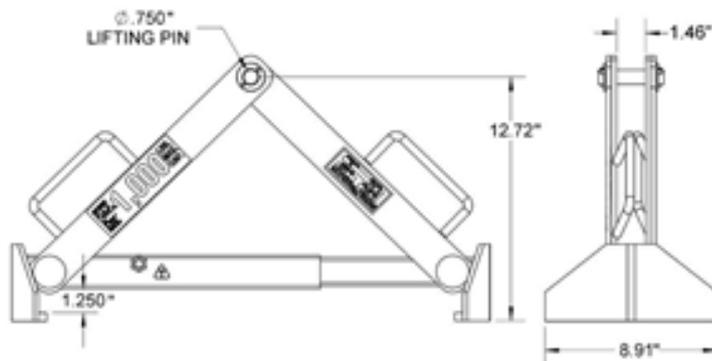


<p>Prodotto</p>	<p>Pinza in acciaio per sollevamento verticale di fusti in polietilene</p>
<p>Nome commerciale</p>	<p>414 001 381- 383</p>
<p>Descrizione Prodotto</p>	<p>La pinza per sollevamento verticale di fusti in polietilene è progettata per sollevare e trasportare fusti con diametro del sottobordo da 457 mm (18") fino a 600 mm (26"). La portata massima a pieno carico è di 454 Kg (1000 Lb). I fusti possono essere di tipo "testa stretta" con testa fissa o rimovibile, con coperchio bloccato saldamente in posizione.</p> <p>Afferra automaticamente il fusto chiuso al di sotto del bordo. Adatto per la movimentazione di fusti in polietilene con diametro del sottobordo da 457 a 660 mm e fusti in polietilene da 110 a 200 L.</p>
<p>Immagine prodotto</p>	
<p>Dimensioni</p>	

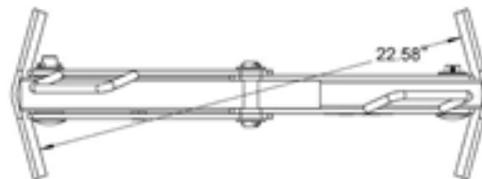

Configurazione per fusti standard da 220Lt

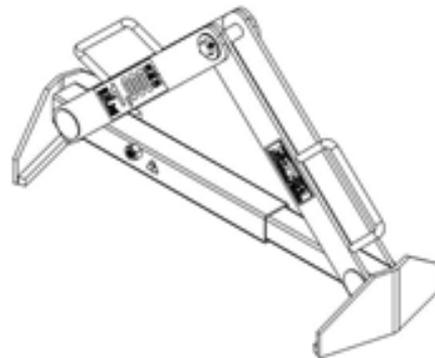

Modalità Utilizzo

Utilizzare "Manuale di uso e Manutenzione"

Fasi di utilizzo

1. Iniziare le operazioni con la Pinza a riposo sul pavimento poggiata sulle sue estremità di attacco.
2. Abbassare il gancio di sollevamento fino a raggiungere l'anello di sollevamento.

	<ol style="list-style-type: none">3. Agganciare il gancio di sollevamento all'anello.4. Alzare il gancio per sollevare la Pinza dal pavimento.5. Spostare il gancio con la pinza in posizione "aperta" sopra il fusto da sollevare ed abbassare (manovrare il gancio in modo che la Pinza si posizioni sopra il centro del fusto).6. Posizionare una estremità di attacco sui bordi del fusto. Far scivolare l'altra estremità di fissaggio lungo il fusto fino a completo fissaggio sul bordo.7. Sollevare il gancio per effettuare il sollevamento del fusto (spostare il gancio per effettuare lo spostamento del fusto).8. Per posizionare il fusto abbassare il gancio; Continuare ad abbassare il fusto fino a che la Pinza potrà essere rimossa.9. Alzare il gancio per sollevare la Pinza sganciata dal fusto.
QA & Regolatorio	Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e s.m.i, Allegato II/B
Note	Garanzia 2 anni