

PRODOTTO **CONTALITRI DIGITALE**


CODICE 412 000 996

Contalitri facile da installare, in linea o all'estremità del tubo di mandata, è dotato di un display compatto di semplice lettura. È possibile applicare il contalitri direttamente sulla pistola..

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il display è alimentato da due batterie ed è ruotabile in 4 diverse posizioni.
- Segnali a impulsi: monocanale, interruttore reed.
- Scheda elettronica con display LCD: totale parziale a 5 cifre da 0.1 a 99999, totale a 6 cifre da 1 a 999999.
- Disponibile con totale azerabile.
- Indicazione della portata

Dimensioni:

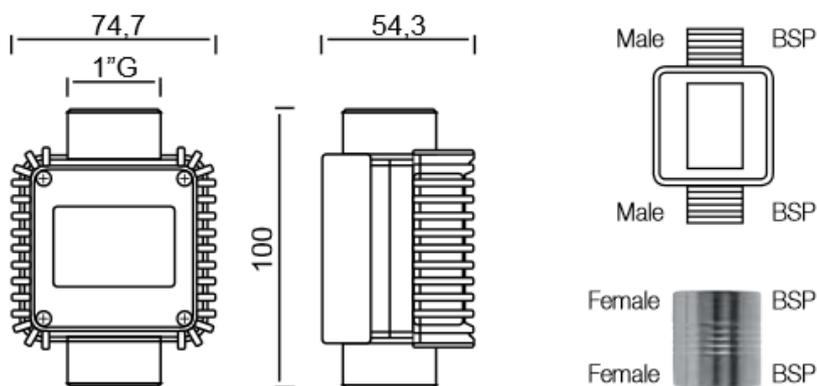

SISTEMA DI MISURA	Turbina	
RISOLUZIONE	ALTE PORTATE	0.010 litri/impulso
	BASSE PORTATE	0.005 litri/impulso
PORTATA	5 ÷ 100 (litri/min)	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 bar	
PRESSIONE DI SCOPPIO	40 bar	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-20 °C ÷ +70 °C	
UMIDITÀ DI STOCCAGGIO (MAX)	95 % RU	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10 °C ÷ 50 °C	
PERDITA DI CARICO	0.30 bar a 100 l/min	
VISCOSITÀ AMMESSA	2 ÷ 5.35 cSt	
ALIMENTAZIONE	Batterie alcaline 2x1,5V size AAA	
DURATA BATTERIE	18 ÷ 36 mesi	
PESO	0,25 kg (batterie incluse)	
GRADO DI IMPERMEABILITÀ	IP65	

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337