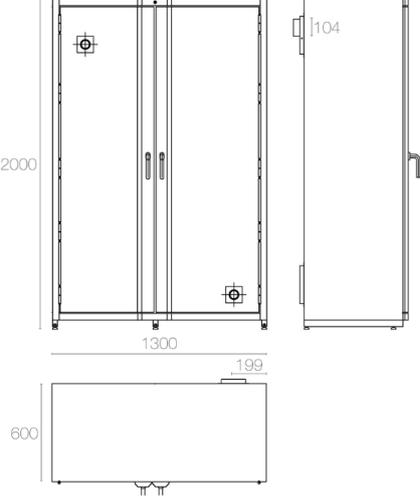


| | | |
|---|--|--|
| Prodotto | <u>ARMADIO PER 4 BOMBOLE DI GAS COMPRESSI DA 50 L CERTIFICATO PER INTERNO CON RESISTENZA AL FUOCO 60 MIN (G60)</u> | |
| Codice | 410 000 608 | |
| Foto prodotto e disegno con misure |   | |
| Descrizione | Armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 4 bombole gas compressi da 50 litri certificato secondo le norme EN 14470-2, EN 16121, EN 16122. Presenta marchio CE e certificato TÜV. | |
| Materiale | Acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001. | |
| Struttura | Struttura esterna monolitica completamente saldata. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica. | |
| Struttura interna | <ul style="list-style-type: none"> • Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. • Predisposizione per il passaggio di impianti gas. • Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. • 4 staffe per l'ancoraggio delle bombole | |
| Dimensioni | Codice | 410 000 608 |
| | Descrizione | Armadio per 4 bombole di gas compressi da 50 L certificato per interno con resistenza al fuoco di 60 min (G60) |
| | Dimensioni esterne | 1300 x 600 x h 2000 mm |
| | Dimensioni interne | 1142/1080 x 454/422 x h 1781 mm |
| | Peso | 365 Kg |
| | Volume interno | 820 L |

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

| | |
|---------------------------|---|
| Ventilazione | <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^\circ \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing 100$ mm. |
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> - Chiusura porta a battente - Cerniere antiscintilla ad apertura totale. - Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro |
| Accessori compresi | <ul style="list-style-type: none"> - Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. - Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi" - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. - 6 piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio - Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole nell'armadio. |
| Optional | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione per il passaggio di impianti gas. • Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe gas |
| Elenco componenti | Nr. 1 armadio per 4 bombole di gas compressi da 50 L certificato per interno con resistenza al fuoco di 60 min (G60) |
| Avvertenze | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica |
| Note | / |