



Prodotto	FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE			
Codice	412 000 877 - 412 000 878 - 412 000 879			
Foto prodotto/disegno tecnico				
Descrizione	Fusti in metallo omologati per il trasporto di merci pericolose e fabbricati secondo le normative UNI-EN.			
Materiale	Acciaio al carbonio FeP01.			
Capacità e omologazione	CODICE	CAPACITÀ	CODICE OMOLOGAZIONE UN	GRUPPO DI IMBALLAGGIO
	412 000 877	60 L	1A2/Y100/S/...	II, III
	412 000 878	110 L	1A2/Y143/S/...	II, III
	412 000 879	220 L	1A2/Y217/S/...	II, III
Caratteristiche	CODICE	412 000 877	412 000 878	412 000 879
	MATERIALE	Acciaio al carbonio FeP01		
	SPESSORE MANTELLO (mm)	0.6 ± 1	0.8 ± 1	0.7 ± 1
	SPESSORE COPERCHIO (mm)	0.5 ± 1	0.8 ± 1	0.9 ± 1
	SPESSORE FONDO (mm)	0.6 ± 1	0.8 ± 1	0.9 ± 1
	PESO	4.9 Kg	10 Kg	13.6 Kg
	<i><u>Dimensioni</u></i>			
	<u>Codice 412 000 877</u>			
	Altezza fusto 610 mm			

AIRBANK srl



 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

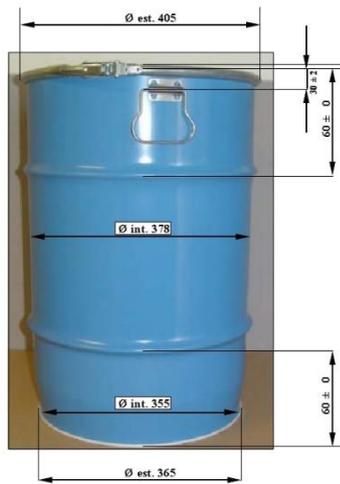

Codice 412 000 878

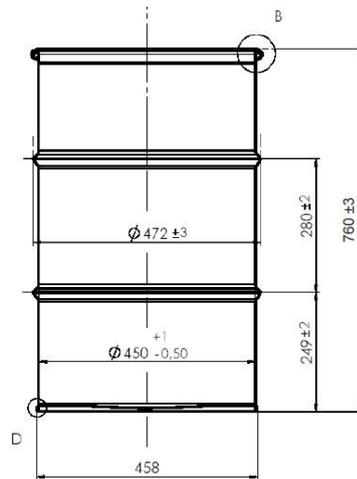

Codice 412 000 879

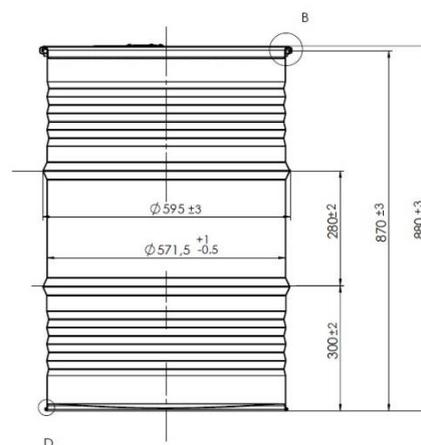

D (1:1)

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Elenco componenti	Nr. 1 fusto di varie dimensioni omologato
Montaggio e modalità di utilizzo	Prestare attenzione durante la fase di apertura e chiusura della cravatta per evitare schiacciamenti di dita.
Manutenzione	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei dal fusto e dalla superficie su cui è avvenuto lo sversamento.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	-