


PRODOTTO **CONTALITRI TOUCHSCREEN**

CODICE 412 003 069 – 070

I misuratori di portata in plastica o metallo sono modelli a disco oscillante e sono adatti per il travaso di liquidi neutri, corrosivi, infiammabili e viscosi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il flusso del liquido fa ruotare il disco oscillante attorno al proprio asse. Un solenoide multipolare viene fatto ruotare da un dispositivo che attiva un contatto reed attraverso l'involucro del corpo. Il volume che scorre viene determinato in funzione del numero di impulsi.

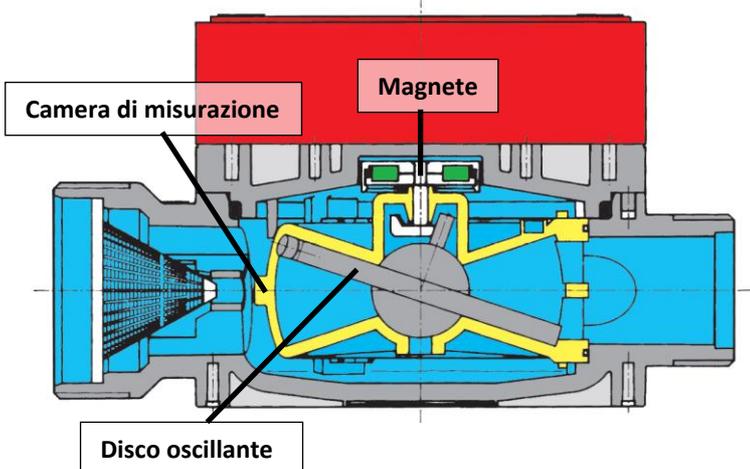

CODICE	412 003 069	412 003 070
SETTORI DI IMPIEGO	Liquidi abrasivi come acidi e alcalini	Molte tipologie di liquidi acidi e alcalini
PORTATA (LITRI/MIN)	min.10 – max. 100**	min.10 – max. 100
TEMPERATURA (°C)	60 °C	80 °C
VISCOSITÀ	2000 mPas	5000 mPas
PRESSIONE DI LAVORO	4 bar	10 bar
PRECISIONE	+/- 1% standard <1% con calibrazione in campo	+/- 1%
CONNESSIONI DI ENTRATA	Filettatura esterna G2 per connettore con dado	Filettatura esterna G 1 1/4
CONNESSIONI DI USCITA	Filettatura G 1 1/4	Filettatura G 1 ¼
DISPLAY LCD	Touchscreen 63x63 mm 128x128 pixel con indicatore volume parziale e volume totale resettabile	
LINGUA MENU	DE,GB,ES,FR,IT,NL,PT,RU	
MATERIALI: CORPO	PPO	Acciaio inox
CAMERA DI MISURAZIONE	PPO/PPS	Acciaio inox/ETFE/ETFE
TENUTE	FEP	FEP
MAGNETE	Incapsulato in PPS	Incapsulato in ETFE
CLASSE DI PROTEZIONE	IP 55	IP 55
PESO	1,1 kg	3,7 kg

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337