

PRODOTTO **POMPE IN POLIPROPILENE
PER PRODOTTI ALCALINI**

CODICE 412 001 014 – 412 001 015



Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di fluidi chimici anche estremamente aggressivi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per il travaso di prodotti alcalini quali cloruro di sodio, idrossido di potassio, soluzione di ammoniaca, acido formico e acido nitrico.

Adatta per il riempimento di piccole quantità da fustini, taniche e fusti.

Caratteristiche tecniche del motore:


- Potenza: 500W, 230V
- Portata*: fino a 87 l/min
- Prevalenza*: fino a 19 mca
- Viscosità**: fino a 500 mPas
- Densità***: fino a 1.4 fino a kg/dm³
- Peso motore + tubo pompante: 3.9 kg
- Curva caratteristica: n°101



* Val. determinati con acqua a 20 °C

** Val. determinati con olio

*** Valori determinati con tubo di 3 m e erogatore aperto da 3/4".

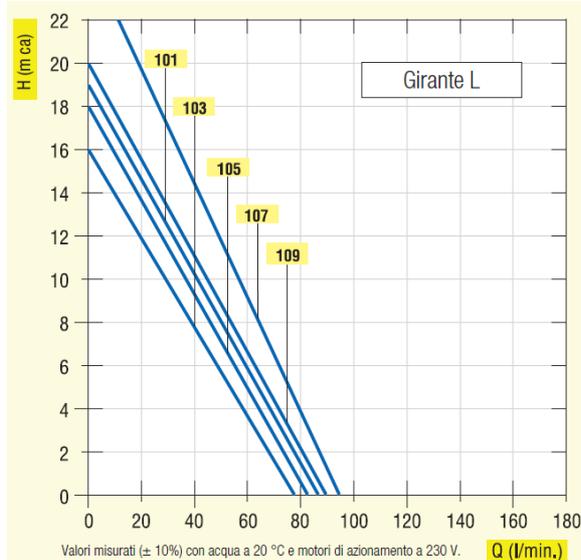

Codice prodotto	Lunghezza pescante
412 001 014	1000 mm
412 001 015	1200 mm

Caratteristiche tubo pompante:

Tipo di girante	L
Categoria 1 / 2 (secondo ATEX)	no
Diametro tubo pompante	41
Temperatura del prodotto	Fino a 50°C
Materiale tubo pompante	PP
Materiale girante	PP
Portagomma, diametro nominale	19-32 mm
Portagomma, filettatura esterna	G 1 1/4



MATERIALI A CONTATTO CON IL PRODOTTO

Corpo	PP/PVDF
Girante:	PP
Tenute:	nessuna
Tenuta meccanica:	nessuna
Cuscinetto:	ETFE/PTFE
Albero motore:	Acciaio inox (AISI316)

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763134
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

IL SET COMPRENDE ANCHE:

- nr. 2 portagomma in PP da 3/4",
- nr. 2 fascette stringitubo,
- erogatore in PP,
- adattatore per fusti in PP,
- tubo pompante in PP
- tubo flessibile in PVC da 3/4" lunghezza 2 m.

NOTE

Disponibile il contalitri (attacco G1"1/4), codice 412 001 018.