Prodotto	KIT PORTATILI CON POMPA DI TRAVASO AUTOADESCANTE
Codice	412 002 408 - 412 002 409
Descrizione	Soluzioni pensate per facilitare le operazioni di trasferimento di un liquido contenuto in un serbatoio in un altro sistema di contenimento. Tutte le stazioni di travaso sono dotate di pompa e di un sistema di tubazioni necessario per l'aspirazione e l'erogazione del liquido. Il sistema di distribuzione è stato progettato e costruito per la distribuzione di gasolio. Spesso le condizioni ambientali avverse possono potenzialmente compromettere l'operazione di rifornimento di macchine movimento terra e attrezzature. Questo kit nasce per poter effettuare un rifornimento rapido e sicuro in qualsiasi luogo.
Immagine	
Elenco componenti	Il kit contiene: • Pompa di travaso autoadescante • Tubo flessibile di mandata (4 metri) • Tubo flessibile di aspirazione con valvola di fondo • Pistola manuale

Caratteristiche tecniche

Codici prodotti	Tensione di alimentazione (V)	Corrente (A)	Corrente in erogazione (A)	Peso (kg)	Dimens. (mm)	Pot. (W)	Massima pressione (BAR)	Portata (L/min.)
412 002 408	12 V	22	17	9.5	400 x 300 x h 425	260	1.4	45
412 002 409	24 V	13	9	9.5	400 x 300 x h 425	310	1.4	45

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Schema di utilizzo

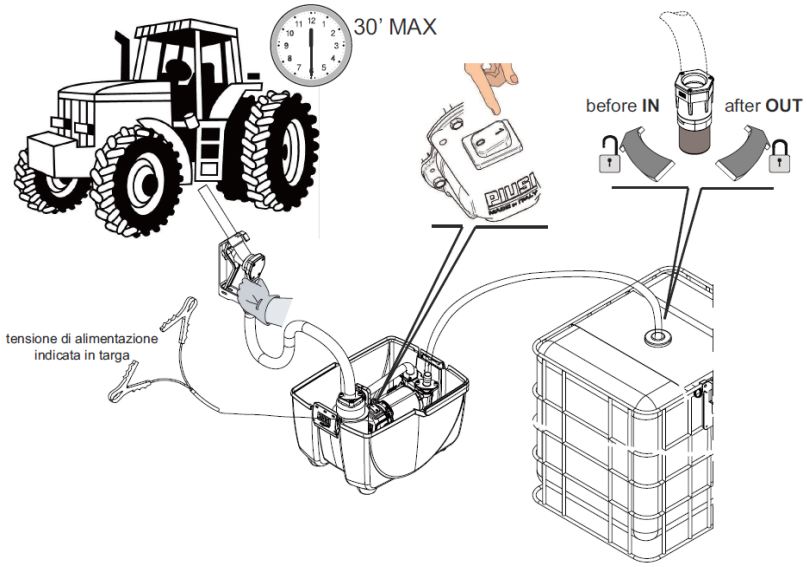

Note

- Temperatura massima del prodotto da erogare: +35 °C / .95°F
- Temperatura minima del prodotto da erogare: -11 ° / 12,2°F
- I kit portatili con pompa di travaso autoadescante non sono stati progettati per la distribuzione di benzina, liquidi infiammabili con punto di esplosione <55°C/131°F, o per operare in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva. Se ne vieta pertanto l'utilizzo nelle sotto elencate condizioni.

LIQUIDI NON AMMESSI	**PERICOLI RELATIVI**
Benzina	Incendio, esplosione
Liquidi infiammabili con pm <55°C	Incendio, esplosione
Acqua	Ossidazione della pompa
Liquidi alimentari	Contaminazione degli stessi
Prodotti chimici corrosivi	Corrosione della pompa, danni alle persone
Solventi	Incendio, esplosione, danni alle guarnizioni
Liquidi con viscosità>20 cst	Sovraccarico del motore