

PRODOTTO

CONTENITORI A FONDO APRIBILE A SINGOLO SPORTELLO CON RUOTE

MODELLO

413 004 029 – 413 004 031 – 413 004 032





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenitore con fondo apribile per il contenimento ed il riciclaggio di scarti prodotti da officine meccaniche, falegnamerie, cartiere, ecc...

Realizzato in acciaio al carbonio rinforzato per alti pesi specifici con portellone inferiore incernierato.

La versione a un fondello apribile è particolarmente indicata per raccogliere, contenere e scaricare materiali lunghi o voluminosi.

Per procedere alla rimozione del contenuto del contenitore è sufficiente sollevare il contenitore fino ad un'altezza tale da consentire il passaggio dello stesso sopra al container di raccolta. Una volta effettuata questa operazione, tramite carrello elevatore, l'operatore ha la possibilità di eliminare i rifiuti mettendo in tensione la leva, tramite un cavo (non incluso), rimanendo comodamente seduto sulla sua postazione di guida. A svuotamento avvenuto è sufficiente appoggiare il fondo del contenitore a terra e quest'ultimo si chiuderà automaticamente ritornando nella posizione iniziale. Marcati CE.

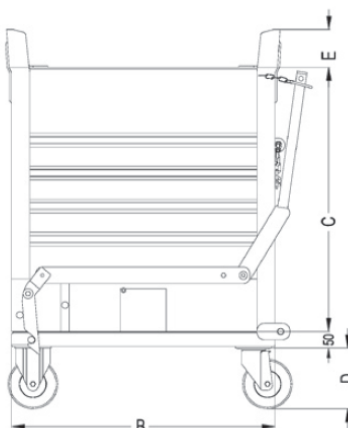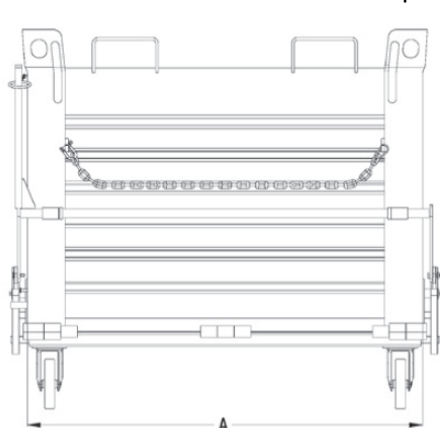

MODELLO	DIMENSIONI					PORTATA
	A	B	C	D	E	
413 004 029	1200	800	800	184	110	1350 Kg
413 004 031	1200	1000	800	184	110	1350 Kg
413 004 032	1500	1000	800	184	110	1350 Kg

Caratteristiche tecniche:

- Versione con 2 ruote piroettanti e 2 fisse ad elevata portata.
- Ruote realizzate in Superlan, diametro 150 mm, supporto pesante con mozzo a cuscinetto, portata cadauna Kg. 450.
- Le ruote consentono di spostare il contenitore con facilità e di semplificare la chiusura del fondello dopo lo svuotamento.

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

- Meccanismo di apertura fondello realizzata in lamiera di acciaio zincata per offrire una maggiore resistenza alla corrosione.
- Maniglioni di inforcatura fissi che permettono di sollevare il contenitore senza scendere dal carrello elevatore.

MARCATURA ED IDENTIFICAZIONE

In figura è riportata la targhetta della marcatura posizionata su un montante verticale.

