

PRODOTTO **SERBATOIO IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO  
IN ESENZIONE ADR (1.1.3.1.C)**

CODICE 412 002 732 – 412 001 044


Contenitori in polietilene per il trasporto di gasolio in regime di esenzione totale secondo il paragrafo 1.1.3.1 C della normativa ADR.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 412 002 732**

Serbatoio da trasporto realizzato in polietilene lineare, completo di tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, filtro in linea, gruppo di travaso, pistola automatica lucchettabile, imbrocchi per il sollevamento a pieno con forche carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con il gasolio.

**CARATTERISTICHE:**

- Capacità nominale: **220 litri**
- Dimensioni: 910 x 600 x h620 mm
- Peso a vuoto: 14 kg
- Peso a vuoto con gruppo di travaso: 24 kg
- Spessore medio del serbatoio: 5 mm
- Pompa 12 o 24 Volt con portata 40 L/min
- 4 m di tubo flessibile per il carburante
- Pistola automatica
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza
- Filtro in aspirazione

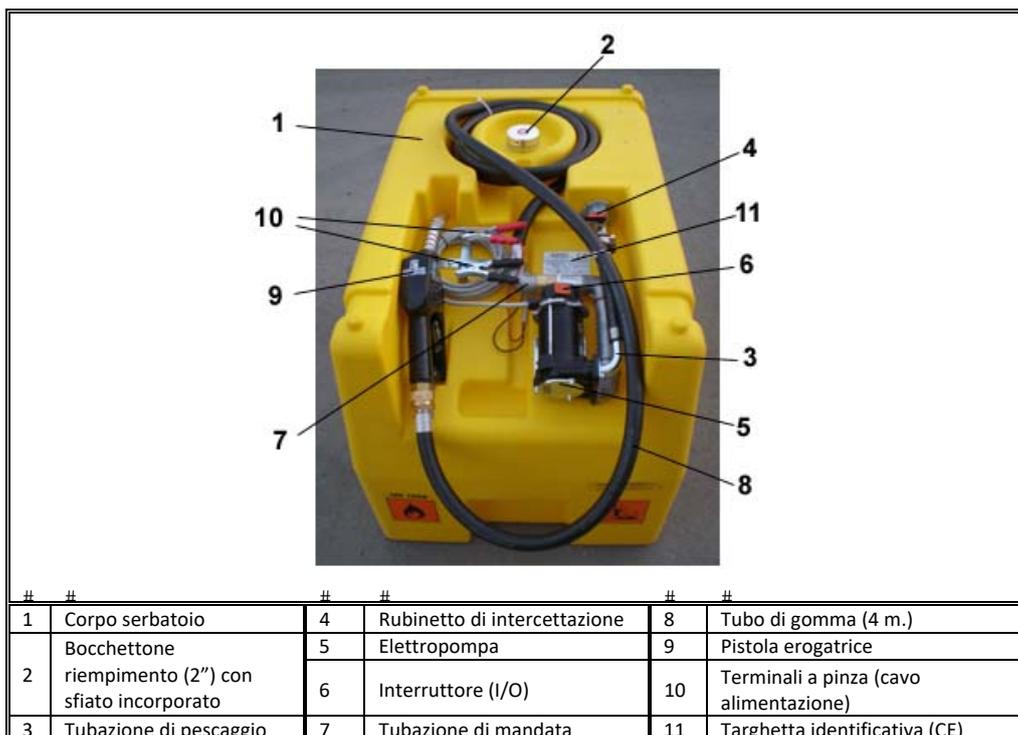

AIRBANK srl


Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 412 001 044

Serbatoio da trasporto realizzato in polietilene lineare, completo di coperchio lucchettabile, tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, indicatore di livello, filtro in linea, gruppo di travaso, pistola automatica, tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con il gasolio.

### CARATTERISTICHE:

- Capacità nominale: **440 litri**
- Dimensioni: 1.200 x 800 x h785 mm
- Peso a vuoto: 40 kg
- Peso a vuoto con gruppo di travaso: 52 kg
- Spessore medio del serbatoio: 6,5 mm
- Pompa 12 o 24 Volt con portata 40 L/min
- 4 m di tubo flessibile per il carburante
- Pistola automatica
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza
- Indicatore di livello
- Filtro in aspirazione

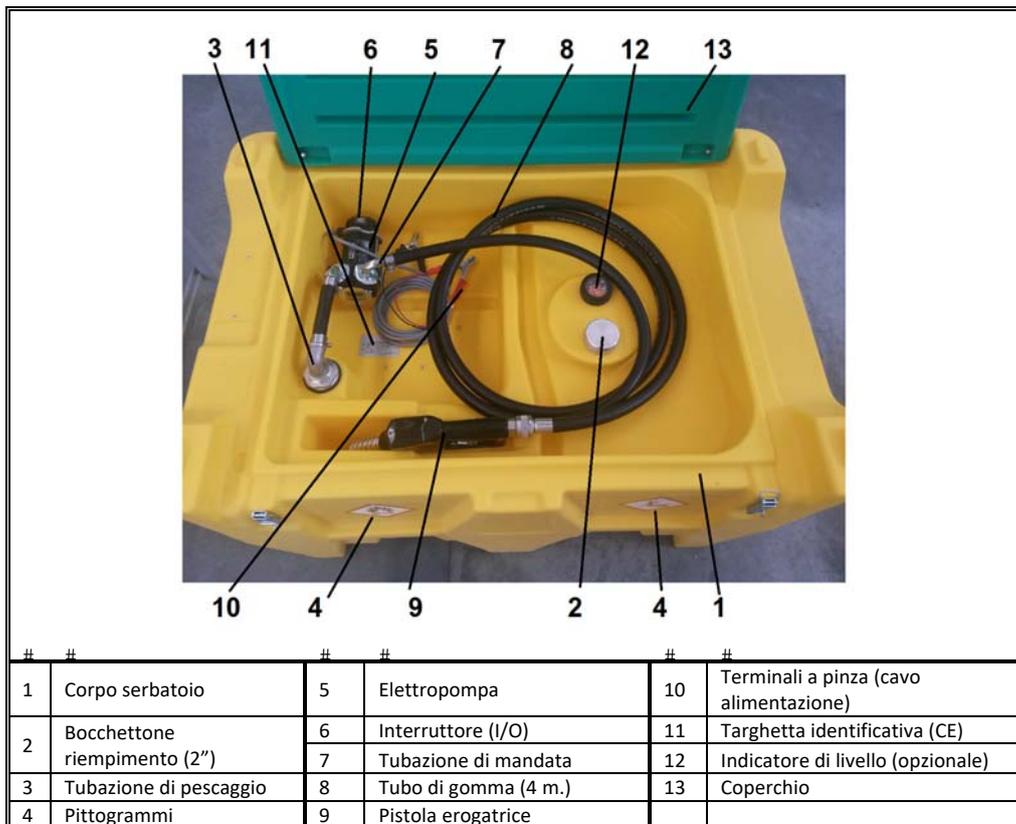

### OPTIONAL

Per entrambi i serbatoi è disponibile il contaltri digitale codice 412000996.

**AIRBANK srl**

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

## NOTE

### **UTILIZZO:**

I contenitori si configurano come dispositivi atti al solo contenimento e trasporto di merci pericolose, e non ne risulta quindi autorizzato l' utilizzo come distributori mobili.

### **MATERIE AMMESSE:**

Esclusivamente GASOLIO (Carburante diesel)

UN 1202 – Classe 3 ADR – G.I. III

(punto infiammabilità min. 55 ° C secondo EN 590:1993)

### **FLUIDI VIETATI:**

Qualsiasi materia pericolosa diversa da UN 1202 Gasolio.

Sono perciò vietati, ad esempio:

- Benzina (UN 1203)
- Carburante avio (UN 1863)
- Kerosene (UN 1223)
- Metanolo (UN 1230)
- Solventi e liquidi infiammabili generici
- Sostanze corrosive, etc.