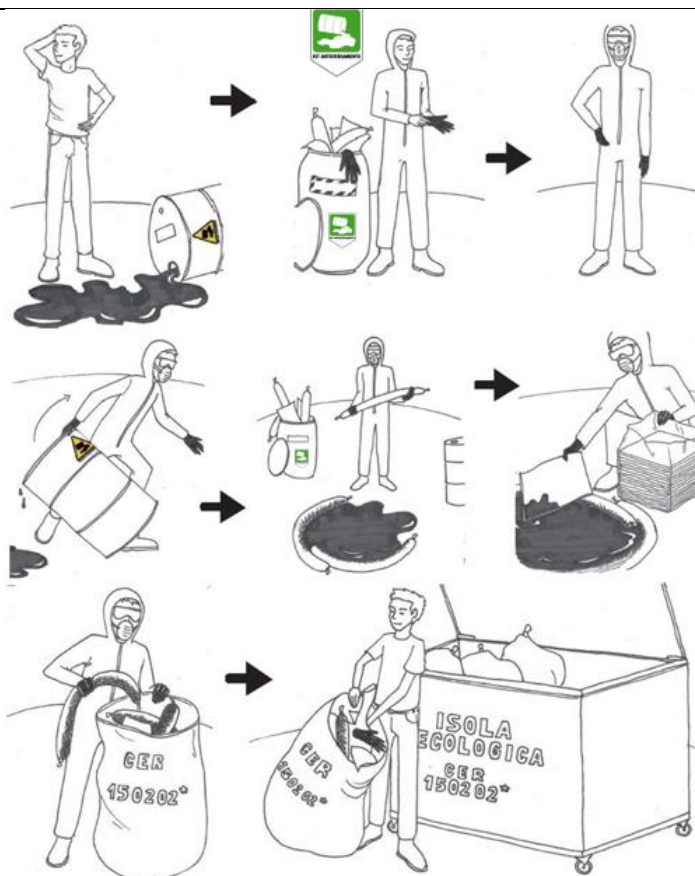


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto</b>           | <u>KIT PRONTO INTERVENTO EOLICO MINI SPECIAL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Codice</b>             | 405 003 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Foto prodotto</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>        | <p>Kit borsa<br/>Misure: 420 x 230 x h 370 mm</p> <p>Kit di pronto intervento per manutenzione ordinaria all'interno dei parchi eolici composto da panni e salsicciotti assorbenti specifici, detergenti sgrassanti per oli e appositi D.P.I. al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori.</p> <p>Il kit è anche dotato di speciali sacchi per la gestione dei rifiuti.</p> |
| <b>Assorbimento medio</b> | 22 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Elenco componenti</b>  | 15 panni, 2 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 3 flaconi da 0,5 L SOBO QB (sgrassante per oli e grassi freschi)                                                                                                                                                                                                                             |

**Modalità di utilizzo**


Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

| Manutenzione                                                                                                                                                       | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.                                                                                                       |                 |                    |                    |                    |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------|
| Avvertenze                                                                                                                                                         | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.                               |                 |                    |                    |                    |         |               |
| Note                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                       |                 |                    |                    |                    |         |               |
| Dati tecnici singoli componenti                                                                                                                                    | <b>PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"</b>                                                                                                                                |                 |                    |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | CODICE 401 000 054                                                                                                                                                      |                 |                    |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | <table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>Polipropilene 100%</td><td>41 x 46</td><td>0.74 Lt/pezzo</td></tr></table> | Materiale       | Dimensione (cm)    | Assorbimento medio | Polipropilene 100% | 41 x 46 | 0.74 Lt/pezzo |
|                                                                                                                                                                    | Materiale                                                                                                                                                               | Dimensione (cm) | Assorbimento medio |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Polipropilene 100%                                                                                                                                                      | 41 x 46         | 0.74 Lt/pezzo      |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Nome chimico: Polipropilene                                                                                                                                             |                 |                    |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Numero CAS: 9003-07-0                                                                                                                                                   |                 |                    |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Numero della lista ECHA: 618-352-4                                                                                                                                      |                 |                    |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Colore: Bianco                                                                                                                                                          |                 |                    |                    |                    |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Odore: Inodore                                                                                                                                                          |                 |                    |                    |                    |         |               |
| Punto di ebollizione: >160°C                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                    |                    |         |               |
| Temperatura di autoaccensione: >625 °C                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                    |                    |         |               |
| I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare. |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                    |                    |         |               |
| <b>MODALITA' DI UTILIZZO</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                    |                    |         |               |
| 1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                    |                    |         |               |
| 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                    |                    |         |               |

**SALSICCOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"**

CODICE 401 000 061

| Materiale                                                                            | Dimensione (cm) | Assorbimento medio |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 70% Polipropilene<br>30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) | Ø 7.6 x 122 cm  | 5,5 Lt/pezzo       |

Nome chimico: Polipropilene

Numero CAS: 9003-07-0

Numero della lista ECHA: 618-352-4

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)

Numero CAS: 25038-59-9

Numero della lista ECHA: 607-507-1

Colore: Bianco

Odore: Inodore

Punto di ebollizione: &gt;160°C

Temperatura di autoaccensione: &gt;625 °C

**MODALITA' DI UTILIZZO**

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

**SOBO QB**

CODICE 408 000 335

SOBO QB è un prodotto sgrassante per superfici sporche di oli e grassi freschi, utilizzabile puro o diluito sulla superficie. Contrariamente agli altri detergenti non richiede azione energica di spazzolatura o con apposite macchine per la pulizia.

Da utilizzare puro o diluito (diluizione fino a 50%);  
Non produce schiuma.

Proprietà fisico/chimiche

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ASPETTO              | Liquido |
| PH                   | 8.0-9.0 |
| INFIAMMABILITÀ       | > 93°C  |
| PUNTO DI EBOLLIZIONE | 100°C   |
| DENSITÀ RELATIVA     | 1.03    |

Utilizzo

- Parcheggi;
- Aree di rifornimento benzina;
- Stazioni ferroviarie;
- Piattaforme OFF-SHORE;
- Aree di rottamazione.

Modalità di utilizzo:

- I. Spargere il prodotto sulla superficie da sgrassare fino alla completa copertura della macchia (se necessario utilizzare uno spazzolone o altri attrezzi simili);
- II. Sciacquare subito.