| | |
|---|---|
| **Prodotto** | KIT CONTENITORE CARRELLATO – KIT 300 UNIVERSAL |
| **Codice** | 405 000 190 |
| **Foto prodotto** | |
| **Descrizione** | Kit contenitore carrellato sovrapponibile<br>Misure: 1000 x 700 x h 790 mm<br><br>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro. |
| **Assorbimento medio** | 146 L |
| **Elenco componenti** | 50 panni, 12 cuscini, 12 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 3 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta |

| | |
|---|---|
| **Modalità di utilizzo** | 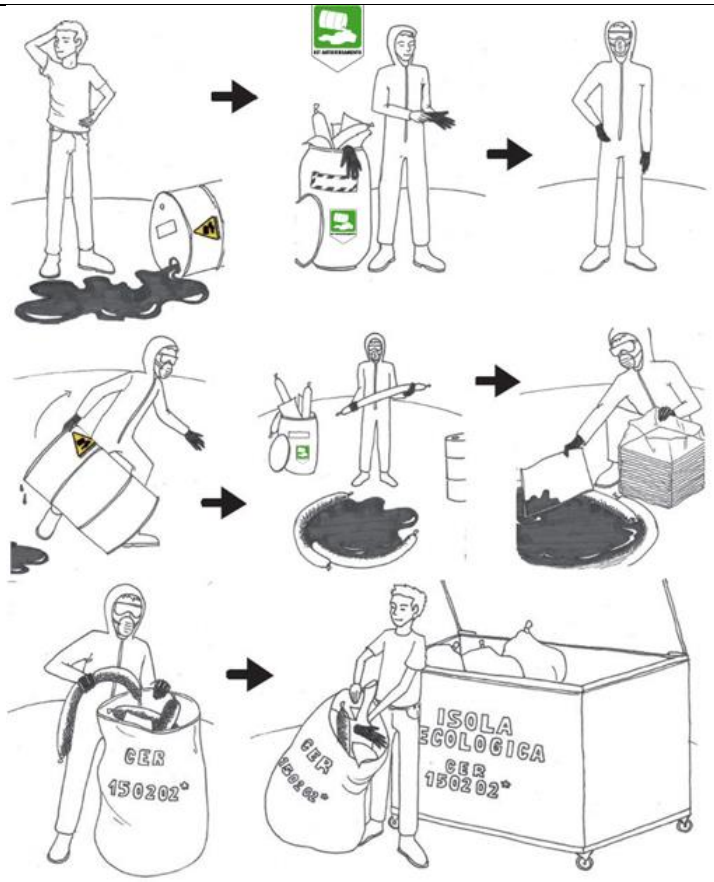 Adesivo presente nei kit<br><br>1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";<br><br>2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);<br><br>3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali;<br><br>4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;<br><br>5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.<br><br>6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;<br><br>7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo. |

| | |
|---|---|
| **Manutenzione** | In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit. |
| **Avvertenze** | Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica. |
| **Note** | NA |
| **Dati tecnici singoli componenti** | ARTICOLO **PANNO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"**<br>CODICE 402 000 115<br>I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione. |

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | COLORE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |
|---|---|---|---|
| 402 000 115 | 41 x 46 | Grigio | 0,66 litri/pezzo |

*Caratteristiche Chimico/fisiche*

| | |
|---|---|
| STATO FISICO | Tessuto non tessuto |
| COLORE | Grigio |
| ODORE | Nessuno |
| DENSITÀ | 0.075 gr/cm$^3$ |
| PUNTO DI FUSIONE | 160°C - 175°C |
| FLASH POINT | 240°C |
| TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE | 430°C |

*Modalità di utilizzo*:

I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

*Smaltimento*:

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

ARTICOLO **CUSCINO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"**

CODICE 402 000 116 - 402 000 117

I Cuscini Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | COLORE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |
|---|---|---|---|
| 402 000 116 | 25 x 25 | Grigio | 2,85 litri/pezzo |
| 402 000 117 | 46 x 46 | Grigio | 7,8 litri/pezzo |

## *Caratteristiche Chimico/fisiche*

| | |
|---|---|
| STATO FISICO | Tessuto non tessuto |
| COLORE | Grigio |
| ODORE | Nessuno |
| DENSITÀ | 0.075 gr/cm$^3$ |
| PUNTO DI FUSIONE | 160°C - 175°C |
| FLASH POINT | 240°C |
| TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE | 430°C |

*Modalità di utilizzo*:

III. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
IV. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

*Smaltimento*:

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

ARTICOLO **SALSICCIOTTO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"**

CODICE 402 000 119

I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | COLORE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO |
|---|---|---|---|
| 402 000 119 | Ø 7.6 x 122 | Grigio | 5,5 litri/pezzo |

## *Caratteristiche Chimiche/fisiche*

| | |
|---|---|
| STATO FISICO | Tessuto non tessuto |
| COLORE | Grigio |
| ODORE | Nessuno |
| DENSITÀ | 0.075 gr/cm$^3$ |
| PUNTO DI FUSIONE | 160°C - 175°C |
| FLASH POINT | 240°C |
| TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE | 430°C |

*Modalità di utilizzo*:

V. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
VI. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

*Smaltimento*:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.