


Prodotto	<u>KIT ARMADIO CARRELLATO UNIVERSAL</u>
Codice	405 000 195
Foto prodotto	
Descrizione	Kit armadio carrellato Misure: 700 x 440 x h 980 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	74 L
Elenco componenti	50 panni, 4 cuscini, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta

**Modalità di
utilizzo**

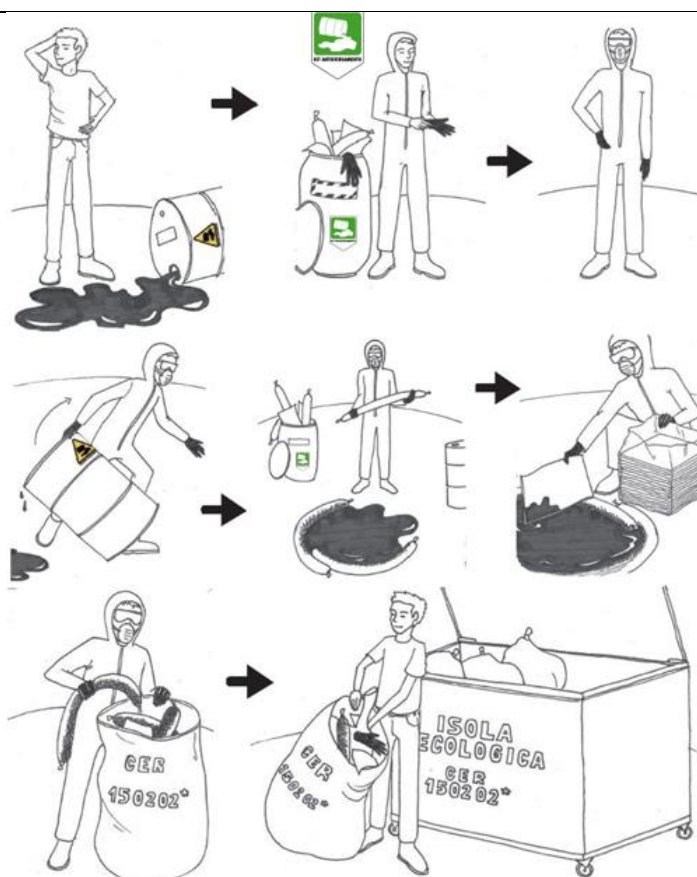

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.														
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.														
Note	NA														
Dati tecnici singoli componenti	ARTICOLO PANNO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”														
	CODICE 402 000 115														
	I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.														
	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI (cm)</th><th>COLORE</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>402 000 115</td><td>41 x 46</td><td>Grigio</td><td>0,66 litri/pezzo</td></tr></table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	402 000 115	41 x 46	Grigio	0,66 litri/pezzo						
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO											
	402 000 115	41 x 46	Grigio	0,66 litri/pezzo											
	<u>Caratteristiche Chimico/fisiche</u>														
	<table><tr><td>STATO FISICO</td><td>Tessuto non tessuto</td></tr><tr><td>COLORE</td><td>Grigio</td></tr><tr><td>ODORE</td><td>Nessuno</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>0.075 gr/cm³</td></tr><tr><td>PUNTO DI FUSIONE</td><td>160°C - 175°C</td></tr><tr><td>FLASH POINT</td><td>240°C</td></tr><tr><td>TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE</td><td>430°C</td></tr></table>	STATO FISICO	Tessuto non tessuto	COLORE	Grigio	ODORE	Nessuno	DENSITÀ	0.075 gr/cm³	PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C	FLASH POINT	240°C	TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C
	STATO FISICO	Tessuto non tessuto													
	COLORE	Grigio													
ODORE	Nessuno														
DENSITÀ	0.075 gr/cm³														
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C														
FLASH POINT	240°C														
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C														

ARTICOLO CUSCINO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”**CODE 402 000 117**

I Cuscini Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 117	46 x 46	Grigio	7,8 litri/pezzo

Caratteristiche Chimico/fisiche

STATO FISICO	Tessuto non tessuto
COLORE	Grigio
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

Modalità di utilizzo:

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

ARTICOLO SALSICCOTTO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”**CODICE 402 000 119**

I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 119	Ø 7.6 x 122	Grigio	5,5 litri/pezzo

Caratteristiche Chimiche/fisiche

STATO FISICO	Tessuto non tessuto
COLORE	Grigio
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

Modalità di utilizzo:

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.