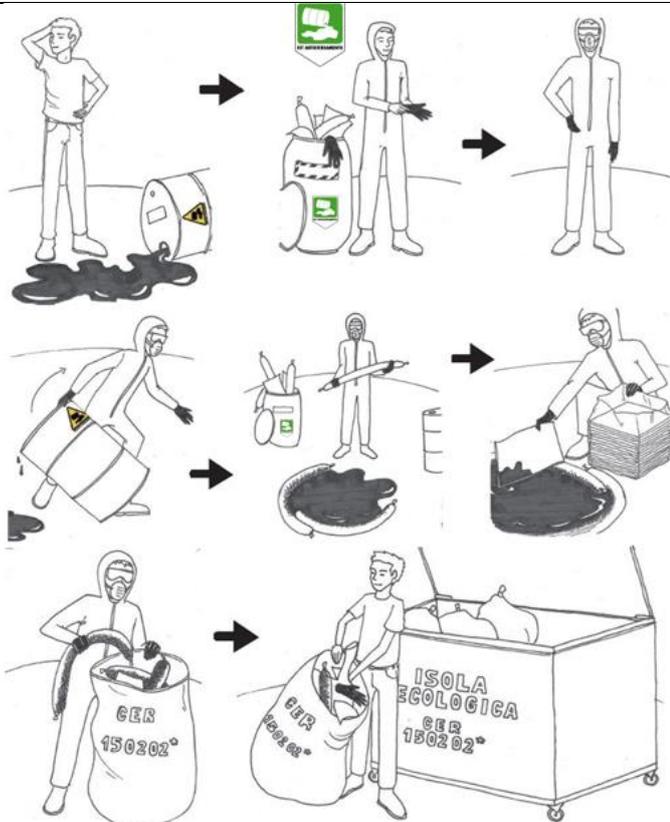


Prodotto	<u>KIT ARMADIO CARRELLATO UNIVERSAL</u>
Codice	405 005 488
Foto prodotto	
Descrizione	<p>Kit armadio carrellato UNIVERSAL Armadietto in polietilene. 4 ruote piroettanti, ripiano removibile, un'anta con serratura, dim. 600 x 470 x 1040 mm</p> <p>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.</p>
Assorbimento medio	98 L
Elenco componenti	20 panni, 8 cuscini, 12 salsicciotti, 5 sacchetti da 1 kg si FIRESORB, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 paletta con scopino, 1 paletta, adesivi e cartelli.
Modalità di utilizzo	 <p>Adesivo presente nei kit</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo. 						
Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	<p style="text-align: center;">- PANNI 402 000 115</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="text-align: center;">Materiale</th> <th style="text-align: center;">Dimensione (cm)</th> <th style="text-align: center;">Assorbimento medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100% polipropilene</td> <td style="text-align: center;">41 x 46</td> <td style="text-align: center;">0.65 Lt/pezzo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0 Colore: Grigio Odore: Lieve Punto di fusione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >315 °C</p> <p><i>MODALITA' DI UTILIZZO</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. 	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	100% polipropilene	41 x 46	0.65 Lt/pezzo
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio					
100% polipropilene	41 x 46	0.65 Lt/pezzo					

- CUSCINI 402 000 117

Nome chimico: Polipropilene

Numero CAS: 9003-07-0

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
Polipropilene	46 x 46	7,8 Lt/pezzo

Colore: Grigio

Punto di fusione: >160°C

Temperatura di autoaccensione: >240 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

- SALSICCIOTTI 402 000 119

Nome chimico: Polipropilene

Numero CAS: 9003-07-0

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
Polipropilene	Ø 7.6 x 122 cm	5.5 Lt/pezzo

Colore: grigio

Odore: lieve

Punto di ebollizione: >160°C

Temperatura di autoaccensione: >240 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

- FIRESORB 402 000 127

95% legno naturale (Abete, Abete rosso e Pino)

5% ignifugante e colorante

Informazioni aggiuntive

Sostanze non pericolose contenute:

Prodotto	N. CAS	N. CE	N. Reg. REACH	Nome	%
Ignifugante	7722-76-1	231-764-5	01-2119488166-29-XXXX	Fosfato di ammonio	<5

				(ammonium dihydrogenorthophosphate)	
Prodotto	N. CAS	N. CE	N. Reg. REACH	Nome	%
Colorante	3844-45-9	223-339-8	01-2120740569-45-XXXX	BLEU BRILLANT FCF E133 Brilliant blue FCF (C.I. 42090/C.I. Acid Blue 9	<5
Prodotto	N. CAS	N. CE	N. Reg. REACH	Nome	%
Colorante	1934-21-0	217-699-5	01-2120116875-52-XXXX	TARTRAZINE E102 Tartrazine / C.I. Acid Yellow 23 / Food Yellow 4	<5

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Spargere FIRESORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
2. Lasciare agire per qualche minuto;
3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;
4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.