Prodotto	KIT BAULE SPECIAL DA 180 L
Codice	405 005 483
Foto prodotto	
Descrizione	Kit baule giallo e blu ”SPECIAL” 1030x630xh680 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L’importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	114 L
Elenco componenti	2 secchielli da 15 kg di Solforless, 75 panni, 10 salsicciotti, 1 flacone lavaggio oculare, 1 paio di guanti in neoprene, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 paletta con scopino, 1 paletta, adesivi e cartelli.
Modalità di utilizzo	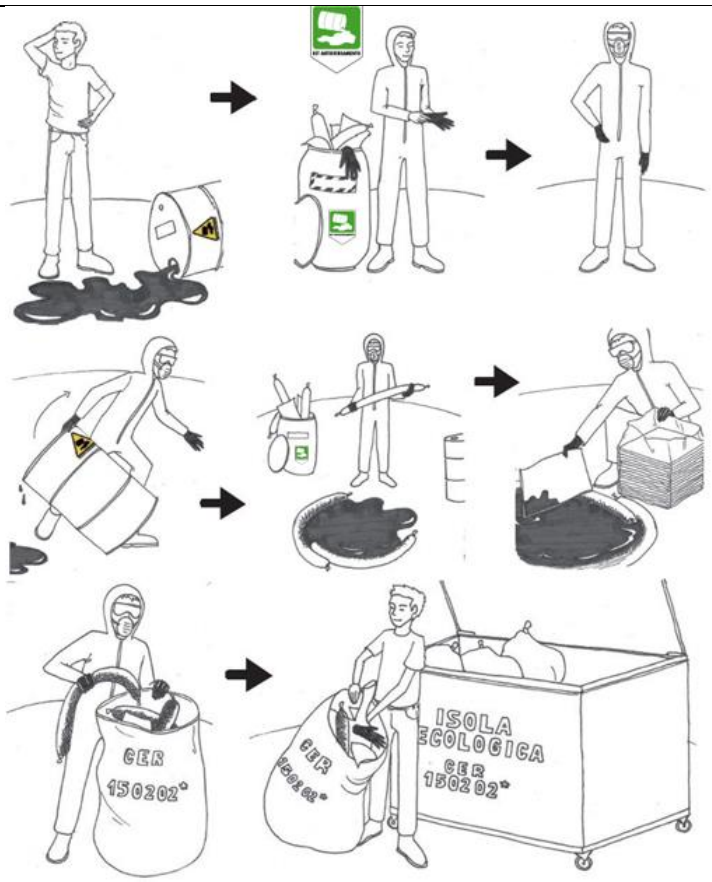 Adesivo presente nei kit

	1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.
Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	PRODOTTO **PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"** CODICE 403 000 139

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
Polipropilene Docusato di sodio 1,2-propandiolo	41 x 46	0.58 Lt/pezzo

Denominazione	Numero CAS	Numero CE / numero della lista ECHA	Numero di registrazione REACH	Conc. (%)	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)		
					Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo
Polipropilene*	9003-07-0	618-352-4	-	98,7	-	non classificato	-
Docusato di sodio*	577-11-7	209-406-4	-	0,7 – 0,8	GHS05 Pericolo	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	H315 H318 H412
1,2-propandiolo*	57-55-6	200-338-0	-	0,1 – 0,2	-	non classificato	-

Materiale: Polipropilene, surfattante, pigmento
Colore: Giallo
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Punto di infiammabilità: >329.44 °C
Temperatura di autoccensione: >357.22 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

PRODOTTO **SALSICCIOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"**

CODICE 403 000 145

I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI (cm)	Ø 7.6 x 122
COLORE	Giallo
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	5.5 Lt/pezzo

Caratteristiche Chimiche

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- > 1.5% Colore/Pigmento

STATO FISICO	Solido - Tessuto-non tessuto
COLORE	Giallo
ODORE	Nessuno

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
Denominazione della sostanza:Carbonato di calcio Concentrazione >= 95% No. CAS 1317-65-3 No. EINECS 215-279-6	5 kg 15 kg	1L/530 g

DENSITÀ	0.9 gr/cm^3 - PP in granuli 0.075 gr/cm^3 - PP tessuto-non tessuto
PUNTO DI FUSIONE	160-170^{o}C
FLASH POINT	240^{o}C
TEMPERATURA AUTOCOMBUSTIONE	430^{o}C

PRODOTTO **SOLFORLESS**

CODICE 404 002 239

Proprietà fisico/chimiche

ASPETTO FISICO: Polvere fine
COLORE: Bianco/rosa
PH: 9,0 – 10,0 (Sospensione al 10% p/p)
SOLUBILITÀ IN ACQUA: Insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: Non infiammabile
CONDUCIBILITÀ: Negativa
Potere assorbente e neutralizzante: 530 gr di prodotto per 1 lt. di elettrolito con densità 1.26 Kg/dm3.

MODALITA' DI UTILIZZO

I. Spargere SOLFORLESS su tutta la quantità di acido fino a ricoprire completamente tutto il liquido sversato;
II. Verificare che tutto il liquido sia stato adsorbito dal prodotto (aggiungere se necessario altro prodotto fino al completo assorbimento);
III. Lasciare agire per circa 5 minuti;
IV. Raccogliere il prodotto e smaltire.

Al termine della reazione la poltiglia densa formatasi avrà un pH prossimo a 7 (neutralità) e potrà essere smaltito come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO.

FLACONE SOLUZIONE PER LAVAGGIO OCULARE 500 ML

CODICE 405 003 875

Soluzione per irrigazione, sterile, privo di endotossine apirogene.
La soluzione contiene sodio cloruro 0,9% in flaconi di PE da 500 ml.

Composizione:
1000 mL di soluzione contengono:
Cloruro di Sodio 9,00 g in acqua p.p.i.

Elettroliti:
NA^+ 154 mmol/L
Cl^- 154 mmol/L

Modalità di utilizzo:

Indicazioni

- Per irrigazione e lavaggio durante interventi chirurgici
- Per irrigazione di ferite e ustioni
- Per inumidimento di medicazioni, tessuti e vestiti
- Per la pulizia e il risciacquo di cateteri vescicali
- Per la pulizia e il risciacquo di stomie
- Per la pulizia e il risciacquo di strumenti e apparecchiature
- Per irrigazione intraoperatoria e postoperatoria (interventi endoscopici senza corrente ad alta frequenza, dopo interventi di resezione transuretrale)
- Per il riempimento di umidificatori dell'aria di respirazione (si consiglia l'uso del contenitore di volume ugaule o superiore a 100 mL)
- Per irrigazione meccanica degli occhi (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)
- Per irrigazione nasale (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)

Dosaggio

La quantità di soluzione da utilizzare varia a seconda dei casi.

Sovradosaggio

Il sovradosaggio durante l'irrigazione delle ferite e l'applicazione intra-operatoria può portare all'assorbimento della soluzione di irrigazione che a sua volta può causare ipervolemia sotto forma di iperidratazione ipotonica (iponatremia).
Cefalea, nausea, irrequietezza e disorientamento sono sintomi di iperidratazione. Nei casi gravi si possono avere stati simili al coma.

Interventi in caso di sovra- dosaggio

Interruzione dell'irrigazione, correzione del bilancio idro- elettrolitico a seconda della particolare situazione clinica.

Avvertenze e precauzioni

Non usare per infusioni. Usare solo se il sigillo è integro e la soluzione è limpida.
Conservare in contenitori chiusi; le quantità residue devono essere eliminate.
Il riutilizzo di dispositivi monouso crea un potenziale rischio sia per il paziente che per l'operatore. Può provocare contaminazione e/o riduzione della funzionalità del dispositivo, che possono dar luogo a lesioni, malattie o morte del paziente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Laddove sussista il rischio di assorbimento di grandi quantitativi di soluzione, come nel caso di impiego in cavità di grandi dimensioni o su lesioni estese, non utilizzare su pazienti in stato di iperidratazione. In tali situazioni, deve essere utilizzata con cautela nei pazienti con:

- Disidratazione ipertonica
- Ipopotassiemia,
- Ipernatriemia
- Ipercloremia
- Disturbi in cui è indicata un'assunzione limitata di sodio, ad esempio insufficienza cardiaca, edema generalizzato, edema polmonare, ipertensione, eclampsia, grave insufficienza renale.

NaCl 0,9 % B. Braun non devel essere impiegato per procedure di irrigazione intratecale.

Data di scadenza

La soluzione non deve essere utilizzata dopo la data di scadenza riportata in etichetta.