

PRODOTTO

CONTAINER IN PANNELLI REI/EI 120



Container per deposito di sostanze pericolose ed inquinanti costituiti da un telaio portante in acciaio al carbonio, ad alta flessibilità e resistenza, e da piastre strutturali appoggiate direttamente al suolo. Dotati di vasca di sicurezza realizzata in acciaio al carbonio piegato e cordonato con sistema fibrante, allestita di rinforzi strutturali per garantirne una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.


CONTAINER "OPEN SPACE"

Codice	Dim. Massime esterne	Porta a doppio battente (passaggio)	Movimentazione	Peso	Capacità vasca
411000630	2130 x 2110 x h 2640 mm	1680 x h 2100 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	930 kg	550 litri
411000631	3130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1150 kg	800 litri
411000633	5130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1650 kg	1450 litri
411000634	6130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1910 kg	1750 litri
411000635	7130 x 2110 x h 2640 mm	1880 x h 2100 mm			

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

CONTAINER PER LO STOCCAGGIO DI FUSTI IN VERTICALE

Codice	Modello	Descrizione	Dimensioni	Movimentazione	Peso	
411000641	REI/EI porte scorrevoli	6 fusti da 200 L in verticale su pallet 800 X 1200 mm Oppure 8 fusti da 200 L in verticale su pallet 1200 x 1200 mm	3160 x 1870 x h 2490 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1160 kg	
411000648	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	12 fusti da 200 L in verticale su pallet 800 X 1200 mm Oppure 16 fusti da 200 L in verticale su pallet 1200 x 1200 mm	3360 x 1870 x h 3000 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1460 kg	
411000656	REI/EI porte scorrevoli	12 fusti da 200 L in verticale su pallet 800 X 1200 mm Oppure 16 fusti da 200 L in verticale su pallet 1200 x 1200 mm	6160 x 1870 x h 2490 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1900 kg	
411000660	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	24 fusti da 200 L in verticale su pallet 800 X 1200 mm Oppure 32 fusti da 200 L in verticale su pallet 1200 x 1200 mm	6160 x 1870 x h 3000 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	2260 kg	
411000664	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	36 fusti da 200 L in verticale su pallet 800 X 1200 mm Oppure 48 fusti da 200 L in verticale su pallet 1200 x 1200 mm	8960 x 1870 x h 3000 mm	Gru con aggancio dal basamento	3350 kg	

CONTAINER PER LO STOCCAGGIO DI FUSTI IN ORIZZONTALE

Codice	Modello	Descrizione	Dimension	
411000693	REI/EI porte scorrevoli	8 fusti da 200 L in orizzontale	3360 x 1800 x h 2600 mm	
411000700	REI/EI porte scorrevoli	12 fusti da 200 L in orizzontale	3360 x 1800 x h 3200 mm	
411000704	REI/EI porte scorrevoli	16 fusti da 200 L in orizzontale	6160 x 1880 x h 2600 mm	
411000708	REI/EI porte scorrevoli	24 fusti da 200 L in orizzontale	6160 x 1880 x h 3200 mm	

CONTAINER PER LO STOCCAGGIO DI CISTERNETTE DA 1000 L (IBC)

Codice	Modello	Descrizione	Dimensioni	Movimentazione	Peso	
411000715	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	4 cisternette da 1000 L	3360 x 1870 x h 3490 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1590 kg	
411000727	REI/EI porte scorrevoli	4 cisternette da 1000 L	5160 x 1870 x h 2470 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1700 kg	
411000731	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	8 cisternette da 1000 L	6160 x 1870 x h 3490 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	2460 kg	
411000735	REI/EI porte scorrevoli	6 cisternette da 1000 L	7160 x 1870 x h 2490 mm	Gru con aggancio dal basamento	2300 kg	
411000739	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	12 cisternette da 1000 L	7960 x 1870 x h 3500 mm	Gru con aggancio dal basamento	3290 kg	
411003206	REI/EI porte scorrevoli	3 cisternette da 1000 L	4160 x 1870 x h 2520 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1430 kg	
411003209	REI/EI porte scorrevoli con scaffalatura	6 cisternette da 1000 L	4260 x 1870 x h 3500 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	1945 kg	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PANNELLI PARETE: in pannelli **certificati EI 120** (nuova normativa europea) (*), con spessore di 100 mm. Pannelli formati da due supporti in lamiera di acciaio zincato primerizzata e preverniciata colore bianco/grigio simil RAL 9002. Le suddette lamiere racchiudono un materassino di lana minerale di densità 120 Kg/m³- CLASSE A2 s1 d0. L'adesione fra lana minerale e la lamiera di supporto si ottiene con colle poliuretaniche. Pannelli correttamente posati: in corrispondenza dell'incastro maschio/femmina vengono fissate viti ogni 50 cm.

COPERTURA PIANA: in pannelli **certificati REI 120** (nuova normativa europea) (*), con spessore di 100 mm. Pannelli formati da due supporti in lamiera di acciaio zincato primerizzata e preverniciata colore bianco/grigio simil RAL 9002. Le suddette lamiere racchiudono un materassino di lana minerale di densità 120 Kg/m³- CLASSE A2 s1 d0. L'adesione fra lana minerale e la lamiera di supporto si ottiene con colle poliuretaniche. Le testate dei pannelli vengono chiuse con profili in lamiera per evitare infiltrazioni di acqua piovana.

N. 1 PORTA A DUE ANTE A BATTENTE: **certificata REI 120** completa chiusura con chiave. Porta con telaio angolare in acciaio ad alta resistenza su 3 lati e distanziale inferiore, verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoidurite finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, cerniera a molla ed 1 portante, anta spessore totale 63 mm in doppia lamiera di acciaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, pacco di

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Data: apr-19
Rev.: 02


isolamento interno antincendio, guarnizione autoespandente perimetrale tra ante e telaio, 2 rostri di tenuta, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia antinfortunistica nera in poliammide ignifugo con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati.

OPPURE

N. 1 PORTA A DUE o TRE ANTE SCORREVOLI (a seconda dei modelli): in pannelli certificati EI 120, come le pareti con chiusura con chiave; completa di profili di finitura in lamiera zincata verniciata; guide scorrevoli in basso (binari e rulli guida della ditta 'Rolling Center' per una maggiore durata ed affidabilità del prodotto.

(*) Si precisa che in base alla Nuova Normativa Europea i pannelli parete certificati EI (E= Tenuta ai fumi – I= Isolamento termico) non possono essere utilizzati in copertura.

I pannelli copertura devono essere certificati REI (R= attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco – E= Tenuta ai fumi – I= Isolamento termico).

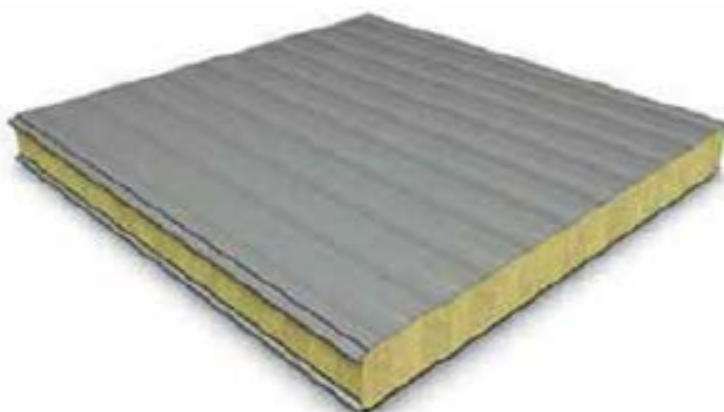

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a terra a cura e carico dell'utilizzatore);

Movimentazione con carrello elevatore dotato di prolungamento forche e di portata adeguata (*esclusivamente a container vuoto*);

**E/O**


Movimentazione con gru con aggancio dal basamento (*esclusivamente a container vuoto*);

AIRBANK srlVia Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Data: apr-19
Rev.: 02



Slitte continue da mm 80 di appoggio al suolo (stessa larghezza del container) ad idoneo interasse per una maggiore stabilità ed una migliore messa a livello;

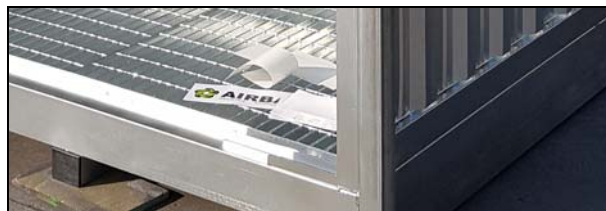

Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34 x 76 piatto mm 25 x 2 (in acciaio al carbonio),

Portata:

- Container "Open space": 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di fusti a pavimento o su scaffale: 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di cisternette a pavimento o su scaffale: 1000 kg/m²



Vasca stagna di raccolta in acciaio al carbonio zincato spessore mm 2,0 dimensionata in base allo stoccaggio dei materiali secondo il DM 18/05/1995 ;

Aerazione naturale, a norme D.M. 18/05/95, con griglie in alluminio (NON REI) a lamelle fisse con rete antinsetto dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, posizionate in modo speculare per un migliore ricircolo dell'aria;



Angolari, profilo tetto e profili a "U" (di contenimento pareti) in lamiera zincata o verniciato;

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337



Data: apr-19
Rev.: 02

Gronde e pluviali (fino a terra) in profilato zincato o verniciato; i pluviali in tubolare sono saldati al tetto e vasca per irrigidimento container;



TEST: Immatricolazione e verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente. Protocollo progettuale, tecnico istruttorio come da normativa CE.

I container di stoccaggio possono essere OPEN SPACE oppure dotati di scaffalatura interna per lo stoccaggio di fusti su europallet o cisternette da 1000 litri oppure di scaffalatura tipo CANTILEVER per lo stoccaggio di piccoli contenitori



La scaffalatura è completamente amovibile e il ripiano è regolabile in altezza, inoltre viene dotata di tubo ferma-pallet per evitare la caduta degli stessi

Tutti i nostri container sono dotabili su richiesta di:

- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **TETTO TROPICALIZZATO** per isolare termicamente il tetto e proteggere il container dal surriscaldamento dovuto ai raggi solari
- **TERMOCONVETTORE** per riscaldare l'interno dei container durante la stagione invernale e mantenere le sostanze stoccate all'interno al di sopra della temperatura di congelamento. Disponibile anche in versione ATEX
- **CONDIZIONATORE** da 9000 BTU/H o 12000 BTU/H per mantenere la temperatura all'interno del container al di sotto del punto di infiammabilità delle sostanze stoccate. Disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTI ELETTRICI** disponibili anche in versione ATEX
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **VERNICIATURA ESTERNA DEL CONTAINER (COLORE RAL A SCELTA)**
- **VERNICIATURA DI PROTEZIONE DELLA VASCA DEL CONTAINER CON VERNICE ANTI ACIDO – ANTI BASE**
- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Data: apr-19
Rev.: 02

- **RAMPA DI ACCESSO**
- **Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3** (Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN ISO 9606-1:2013; qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012; processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006).