Prodotto	KIT ARMADIO CON NEUTRALIZZANTE PER BASI SPECIAL
Codice	405 004 201
Foto prodotto	
Descrizione	Kit armadio Misure: 350 x 440 x h 980 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	46 L + neutralizzante (dipende da sostanza chimica)
Elenco componenti	100 panni, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 sacco NEUTRALIZZANTE PER BASI 4,5 kg

Modalità di utilizzo	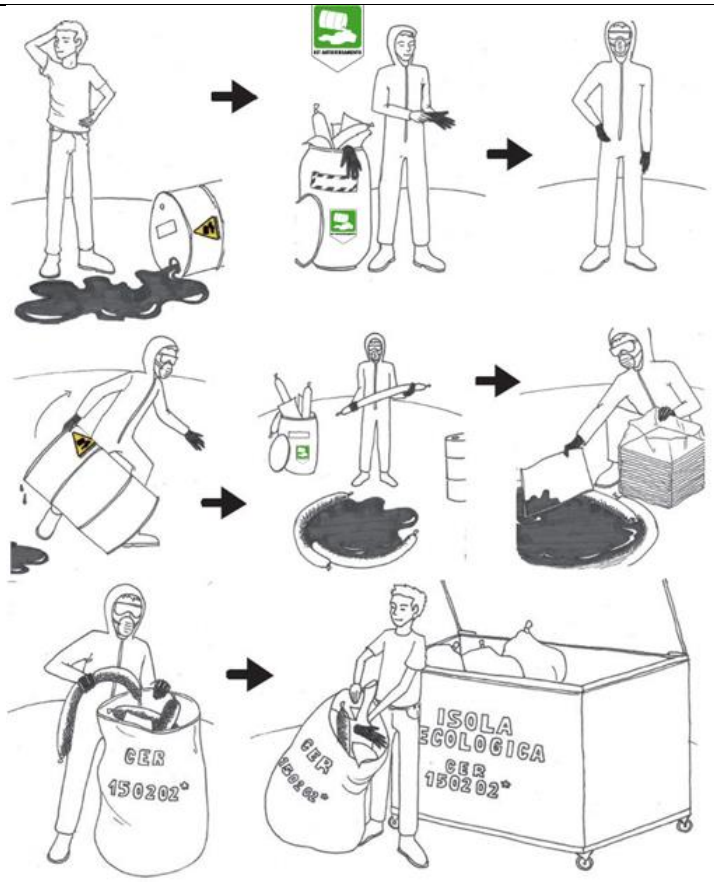 Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	NA

Dati tecnici singoli componenti

PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

CODICE 403 000 141

I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	403 000 141
DIMENSIONI (cm)	30 x 30
COLORE	Giallo
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	0.3 Lt/pezzo

Caratteristiche Chimiche

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- > 1.5% Colore/Pigmento

STATO FISICO	Solido - Tessuto-non tessuto
COLORE	Giallo
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.9 gr/cm^3 - PP in granuli 0.075 gr/cm^3 - PP tessuto-non tessuto
PUNTO DI FUSIONE	160-170°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
II. Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

Smaltimento

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

SALSICCIOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

CODICE 403 000 145

I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	403 000 145
DIMENSIONI (cm)	Ø 7.6 x 122
COLORE	Giallo
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	5.5 Lt/pezzo

Caratteristiche Chimiche

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- > 1.5% Colore/Pigmento

STATO FISICO	Solido - Tessuto-non tessuto
COLORE	Giallo
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.9 gr/cm^3 - PP in granuli 0.075 gr/cm^3 - PP tessuto-non tessuto
PUNTO DI FUSIONE	160-170°C

FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

Smaltimento
I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

NEUTRALIZZANTE PER BASI

CODICE 404 000 153

Descrizione:
La polvere neutralizzante per basi con processo di cambiamento colore KOLOR SAFE® indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa. Ha una capacità neutralizzante superiore rispetto ai neutralizzanti liquidi.

Confezione: Sacco da 4,5 kg

Caratteristiche del prodotto:

SOSTANZA CHIMICA	CONCENTRAZIONE		VOLUME NEUTRALIZZATO DA 900gr DI POLVERE	QUANTITÀ RICHIESTA PER NEUTRALIZZARE SVERSAMENTI DI 3.78l (1gal)
	% IN PESO	MOLARITÀ		
Idrossido d'ammonio NH_4OH	61.7 (30% NH4)	14.8	0.95 L	3.6 Kg
	42.2 (20% NH4)	9.8	1.44 L	2.4 Kg
	20.6 (10% NH4)	4.9	2.88 L	1.2 Kg
	10.6 (5% NH4)	2.4	5.90 L	0.6 Kg
Idrossido di potassio KOH	50	13.4	1.05 L	3.3 Kg
	40	10.7	1.32 L	2.6 Kg
	20	5.3	2.67 L	1.3 Kg
	10	2.6	5.44 L	0.6 Kg
Idrossido di sodio NaOH	50	19.2	0.73 L	4.7 Kg
	40	15.3	0.92 L	3.8 Kg
	30	11.5	1.23 L	2.8 Kg
	10	3.8	3.72 L	0.9 Kg

Modalità di utilizzo:
1) Allontanare il personale dall'area dello sversamento;
2) Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (compatibili con le sostanze chimiche coinvolte nello sversamento);
3) Fornire idonea ventilazione a tutta l'area contaminata;
4) Limitare lo sversamento utilizzando idonei prodotti assorbenti;
5) Spargere il neutralizzante sul prodotto chimico sversato (ATTENZIONE: durante l'operazione potrebbe sprigionarsi calore o gas);
6) L'indicatore di viraggio cambierà colore da VIOLA a BLU durante la neutralizzazione;
7) Continuare ad applicare il neutralizzante fino a che l'indicatore di viraggio cambierà a GIALLO. NON eccedere con la neutralizzazione (NOTA: soluzioni molto concentrate possono formare precipitati solidi prima del viraggio);
8) Attendere il raffreddamento del liquido;
9) Assorbire il liquido neutralizzato rimasto con idonei prodotti assorbenti;
10) Stoccare temporaneamente in sacchi idonei;
11) Rimuovere tutti i residui con panni o tessuti;
12) Smaltire tutti i materiali utilizzati (assorbenti, neutralizzante, dpi, ecc) secondo le normative locali vigenti.

ATTENZIONE
Non utilizzare il neutralizzante con prodotti contenenti soluzioni delle seguenti sostanze (in qualsiasi stato):
• Nitrati metallici;
• Cianuri;
• Solfati;
• Agenti ossidanti forti;
• Ipocloriti (NaClO, KClO, ecc.);

poiché potrebbero generarsi fumi nocivi/tossici

Da utilizzare entro cinque anni dal lotto codice/data sull'etichetta