Prodotto	KIT SACCA PORTATILE UNI-SAFE SPECIAL
Codice	405 004 202
Foto prodotto	
Descrizione	Kit mini Misure: 400 x 400 x h 150 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	50 L
Elenco componenti	10 panni, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 sacco per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 flacone 0,5 kg UNI-SAFE

Modalità di utilizzo	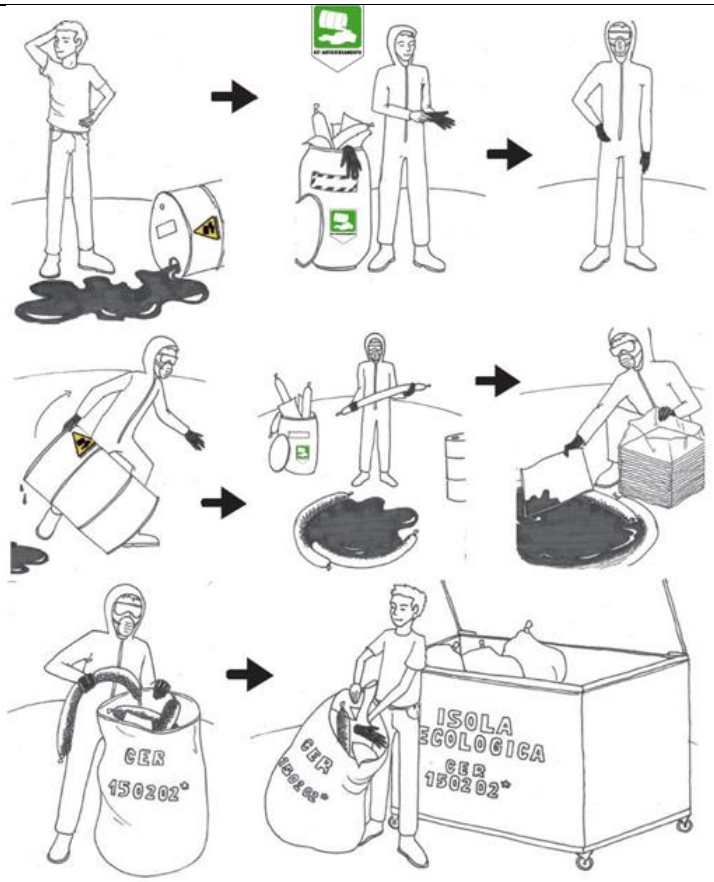 Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	NA

Dati tecnici singoli componenti

PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

CODICE 403 000 139

I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	403 000 141
DIMENSIONI (cm)	41 x 46
COLORE	Giallo
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	0.6 Lt/pezzo

Caratteristiche Chimiche

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- > 1.5% Colore/Pigmento

STATO FISICO	Solido - Tessuto-non tessuto
COLORE	Giallo
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.9 gr/cm^3 - PP in granuli 0.075 gr/cm^3 - PP tessuto-non tessuto
PUNTO DI FUSIONE	160-170^{o}C
FLASH POINT	240^{o}C
TEMPERATURA AUTOCOMBUSTIONE	430^{o}C

MODALITÀ DI UTILIZZO

I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
II. Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

Smaltimento

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

SALSICCIOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

CODICE 403 000 145

I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	403 000 145
DIMENSIONI (cm)	Ø 7.6 x 122
COLORE	Giallo
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	5.5 Lt/pezzo

Caratteristiche Chimiche

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- > 1.5% Colore/Pigmento

STATO FISICO	Solido - Tessuto-non tessuto
COLORE	Giallo
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.9 gr/cm^3 - PP in granuli 0.075 gr/cm^3 - PP tessuto-non tessuto
PUNTO DI FUSIONE	160-170^{o}C

FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

Smaltimento
I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

UNI-SAFE

CODICE 404 004 386

UNI-SAFE è una polvere agglomerante superassorbente per oli e prodotti chimici. Applicabile per tutti i liquidi senza restrizioni. La composizione dell'UNI-SAFE è tale da impedire ogni reazione pericolosa, anche in presenza di sostanze fortemente reagenti e ossidanti come: acido nitrico, bromo, acido solforico, perossido di idrogeno. L'UNI-SAFE assorbe senza problemi anche soluzioni alcaline.

Il principale componente dell'UNI-SAFE è un polimero con un'elevatissima capacità assorbente. UNI-SAFE assorbe **fino a 75 volte** il proprio peso.
UNI-SAFE assorbe fisicamente le sostanze non acquose grazie alla sua azione capillare, mentre per le sostanze acquose agisce legandole tramite un processo chimico/fisico.

La polvere UNI-SAFE si presenta di un colore verde chiaro. Tipicamente, a contatto con acidi cambierà il suo colore in giallo, mentre a contatto con sostanze alcaline il suo colore diventerà rosso. Questo è un vantaggio essenziale per i team di emergenza che intervengono e per il successivo smaltimento delle sostanze pericolose.

Codice	Descrizione	Confezionamento	Assorbimento medio
404 004 386	Assorbente UNI-SAFE	1 flacone da 0,5 kg	37,5 L

Proprietà fisico/chimiche

ASPETTO FISICO	Polvere > 10 µm
COLORE	Verde chiaro
pH	8 (Sospensione cquosa)
DENSITÀ APPARENTE	>400 kg/m^3
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE	>440 °C (DIN 51794)
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE	240 °C

Modalità di utilizzo:

Efficienza: 1 kg di UNI-SAFE riesce ad assorbire fino a 75 litri di soluzione acquosa

Blocco delle emissioni: UNI-SAFE funge come bloccante delle emissioni gassose. Crea infatti una "barriera vapore" quando uno strato secco di UNI-SAFE è sparso sopra il liquido assorbito. Anche in caso di contatto con fumi di acido clorosolfonico, questi possono essere fermati immediatamente.

Rimozione tracce d'olio: UNI-SAFE è straordinariamente efficace nella pulizia di zone contaminate da olio su strade. Rimuove olio, residui di vernice e altri liquidi senza problemi, basta mettere la polvere UNI-SAFE e raccogliere semplicemente. Mischiare UNI-SAFE con un po' d'acqua potrebbe agevolare questa azione.

Utilizzo con la pioggia: UNI-SAFE riesce ad assorbire le sostanze pericolose anche nelle acque di pioggia contaminate.

Formazione barriera: UNI-SAFE grazie al peso del liquido assorbito, forma una barriera efficiente. Lo spandimento dei liquidi può essere fermato da una barriera di UNI-SAFE.

Smaltimento

La miscela di sostanze pericolose e polvere può essere spazzata, spalata, aspirata o pompata via. Anche l'uso di macchine per la pulizia delle strade si è dimostrato pratico. Lo smaltimento dipende dal tipo di sostanze pericolose assorbite.

Rispetto dell'ambiente: Né la produzione né lo smaltimento di UNI-SAFE hanno alcuna influenza negativa sull'ambiente. La moderata crescita del volume - dovuta all'elevato potere assorbente di UNI-SAFE - riduce al minimo la quantità di smaltimento e quindi riduce i costi.