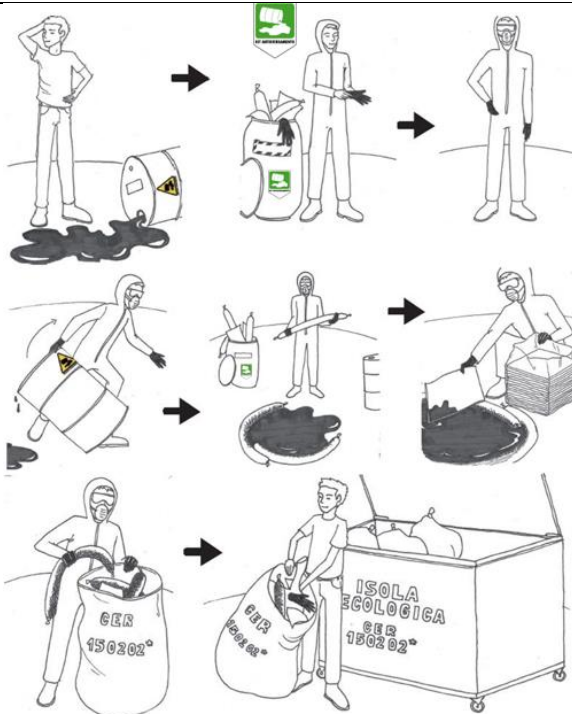


Prodotto	<u>KIT TROLLEY "OIL ONLY"</u>
Codice	405 004 874
Foto prodotto	
Descrizione	Contenitore trolley dotato di pratica maniglia e due ruote per facilitarne lo spostamento. Realizzato in Polietilene di alta qualità, chiusure in acciaio inox. Coperchio realizzato a doppia parete particolarmente stabile e resistente agli urti. Massima protezione contro gli spruzzi d'acqua e l'umidità grazie alla guarnizione integrata sull'intero bordo del coperchio. Il box è provvisto di chiusure che impediscono l'accesso da parte di persone non autorizzate. Esterne: 800 x 600 x h 530 mm Interne: 660 x 450 x h 380 mm Peso contenitore 14 kg Volume del contenitore 150 L I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino
Assorbimento medio	176 L
Elenco Componenti	50 panni, 4 cuscini, 12 salsicciotti, 1 sacco di polvere OIL FREE da 50 L, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 tuta monouso

Modalità di utilizzo	 Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circondare lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.
Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.

Note	NA
Dettagli Tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA" Codice 401 000 054 Foto prodotto Descrizione Utilizzare in caso di grandi sversamenti o di perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua, si può riutilizzare fino a completa saturazione. Dimensioni 41 x 46 cm Capacità di assorbimento 0.7 L/pezzo Materiale Polipropilene Colore Bianco Odore Inodore Punto di fusione 160°C – 175°C Flash point 240°C Temp. di autocombustione 430°C Modalità di utilizzo Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. Smaltimento I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito. Note I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati riconosciuti da parte del Ministero della Transizione Ecologica come impiegabili in mare ai sensi del D.D. 31/03/2009 e del D.D. 13/03/2013.
	CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA" Codice 401 000 057 Foto prodotto Descrizione Utilizzare in caso di grandi sversamenti o di perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua, si può riutilizzare fino a completa saturazione. Dimensioni 46 x 46 cm Capacità di assorbimento 7.8 L/pezzo Materiale Polipropilene Colore Bianco Odore Inodore Punto di fusione 160°C – 175°C Flash point 240°C Temp. di autocombustione 430°C Modalità di utilizzo Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.

Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

Note

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati riconosciuti da parte del Ministero della Transizione Ecologica come impiegabili in mare ai sensi del D.D. 31/03/2009 e del D.D. 13/03/2013.

SALICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

Codice 401 000 061

Foto prodotto

Descrizione

Utilizzare in caso di grandi sversamenti o di perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua, si può riutilizzare fino a completa saturazione.

Dimensioni Ø 7.6 x 122 cm

Capacità di assorbimento 5.5 L/pezzo

Materiale Polipropilene

Colore Bianco

Odore Inodore

Punto di fusione 160°C – 175°C

Flash point 240°C

Temp. di autocombustione 430°C

Modalità di utilizzo

Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare delimitando la zona di interesse.

Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

Note

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati riconosciuti da parte del Ministero della Transizione Ecologica come impiegabili in mare ai sensi del D.D. 31/03/2009 e del D.D. 13/03/2013.

POLVERE ASSORBENTE "OIL FREE"

Codice 401 004 156

Foto prodotto

Descrizione

Utilizzare in caso di sversamenti di oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo. Impiego analogo a quello della comune segatura ma con una notevole capacità di assorbimento, permettendo quindi un grande risparmio economico in fase di approvvigionamento e di smaltimento.

OIL FREE è conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su superfici stradali o aree di transito.

Caratteristiche principali

- Non assorbe l'acqua
- Trattiene l'olio anche se viene pressata
- Galleggia in acqua anche se satura d'olio
- Non contiene ingredienti chimici aggressivi
- Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti

Materiale Schiuma poliuretanica riciclata

Aspetto fisico Polvere

Colore Grigio

Odore Inodore

pH (a 25°C) 7.4

Punto di infiammabilità 300°C

Solubilità Insolubile

Temp. di autocombustione 400°C

Modalità di utilizzo

- Spargere OIL FREE su tutta la superficie macchiata d'olio sversato
- Lasciare agire per qualche minuto
- Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa
- Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto