

PRODOTTO **POMPE IN POLIPROPILENE
PER PRODOTTI ACIDI**

CODICE 412 001 016 – 412 001 017



Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di fluidi chimici anche estremamente aggressivi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La pompa è ideale per travasare prodotti acidi quali acido cloridrico, acido batterico, acido cloruro ferrico (III), acido fosforico, acido cromico e acido citrico.

Caratteristiche tecniche del motore:

- Motore: 500W, 230V
- Portata*: fino a 87 l/min
- Prevalenza*: fino a 19 mca
- Viscosità**: fino a 500 mPas
- Densità***: fino a 1.4 kg/dm³
- Curva caratteristica: n°101
- Peso motore+tubo pompante: 3.9 kg




* Val. determinati con acqua a 20 °C

** Val. determinati con olio

*** Valori determinati con tubo di 3 m e erogatore aperto da 3/4".

Codice prodotto	Lunghezza pescante
412 001 016	1000 mm
412 001 017	1200 mm

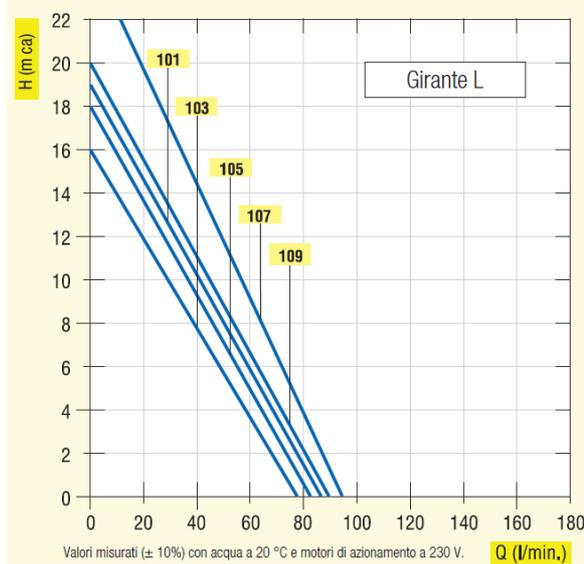

Caratteristiche tecniche del tubo pompante:

Tipo di girante	L
Categoria 1 / 2 (secondo ATEX)	no
Diametro tubo pompante	41 mm
Temperatura del prodotto	50°C
Materiale tubo pompante	PP
Materiale girante	PP
Portagomma, diametro nominale	19-32 mm
Portagomma, filettatura esterna	G 1 1/4



MATERIALI A CONTATTO CON IL PRODOTTO:

Corpo:	PP/PVDF
Girante:	PP
Tenute:	nessuna

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Tenuta meccanica:	nessuna
Cuscinetto:	ETFE/PTFE
Albero motore:	Hastelloy (HC)

IL SET COMPRENDE ANCHE:

- nr. 2 portagomma in PP da ¾",
- nr. 2 fascette stringitubo,
- erogatore in PP,
- adattatore per fusti in PP,
- tubo pompante in PP
- tubo flessibile in PVC da ¾" lunghezza 2 m.

NOTE

Disponibile il contalitri (attacco G1"1/4), codice 412 001 018.