

PRODOTTO **POMPA PER INFIAMMABILI IN AISI 316**

CODICE 412 001 024 – 412 001 025



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per idrocarburi facilmente infiammabili.

Tube pompante

| | |
|--|------------|
| DIAMETRO TUBO POMPANTE | Ø 41 mm |
| PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE | Ø 19-32 mm |
| PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA | G 1 1/4 |
| TEMP. MAX ESERCIZIO | 100°C |
| MATERIALE TUBO POMPANTE | 1.4571 |
| MAT. ALBERO | Aisi 316 |
| TIPO DI GIRANTE | L |
| MATERIALE GIRANTE | ETFE |
| CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX) | Si |



Comprensivo di:

nr. 2 portagomma in ottone da 1", tubo flessibile per solventi da 1" lung. 2 m., erogatore in ottone, cavo di collegamento equipotenziale, adattatore per fusti in PP (senza spina antideflagrante)


Pompa

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| POTENZA MOTORE | 400 Watt |
| PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO | 6 bar |
| PORTATA* | Fino a 110 l/min |
| PREVALENZA* | Fino a 20 m.c.a. |
| VISCOSITÀ** | Fino a 500 mPas |
| DENSITÀ*** | Fino a 1.8 kg/dm ³ |
| PESO (MOTORE + TUBO POMPANTE) | 4.4 kg |
| CURVA CARATTERISTICA, N° | 461 |

* Val. determinati con acqua a 20 °C

** Val. determinati con olio

*** Valori determinati con tubo di 3 m e erogatore aperto da 3/4".

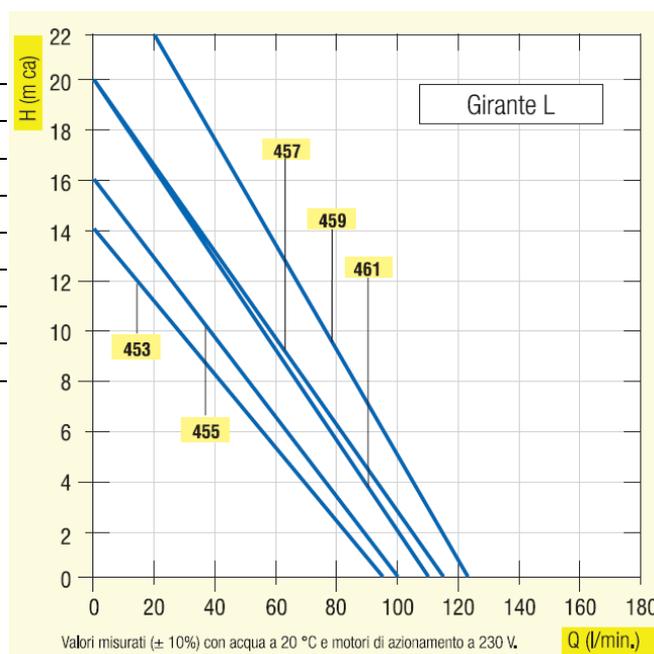

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Erogatore

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| MATERIALE | Ottone |
| PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO | 4 bar |
| TEMP. MAX DI ESERCIZIO | 60°C |
| PORTATA MAX | 80 l/min (acqua) |
| PESO | 0,6 kg c.a. |
| VISCOSITÀ MAX | 760 mPas |

| Codice prodotto | Lunghezza pescante |
|-----------------|--------------------|
| 412 001 024 | 1000 mm |
| 412 001 025 | 1200 mm |

MATERIALE A CONTATTO CON IL PRODOTTO

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Corpo: | Acciaio inox (1.4571) |
| Girante: | ETFE |
| Tenute: | nessuna |
| Tenuta meccanica: | nessuna |
| Cuscinetto: | Carbonio puro |
| Albero motore: | Acciaio inox (1.4571) |

NOTE

Optional: contaltri con attacco G1"1/4.