AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

SCHEDA TECNICA

Data emissione lug-19
Rev. 01

PRODOTTO **POMPE A PALETTE**

CODICE 412 002 399 - 412 002 400

Elettropompe a palette per il pompaggio di fluidi con viscosità fino a 500 cSt.
Funzionamento continuo di elevate capacità di aspirazione con pressioni fino a 6 bar.
Rumorosità inferiore a 70 dB.
Motore asincrono in c.a. autoventilato chiuso disponibile in diverse tensioni e frequenze.
Possibilità di funzionamento a mandata chiusa grazie al by-pass regolabile integrato nel corpo pompa. Rotore in acciaio sinterizzato con palette in resina. Tenuta per albero rotante accessibile dal lato pompa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Dati tecnici

CODICE	PORTATA		PRESSIONE		VOLTAGGIO			RPM	INLET/OUTLET
	L/min	gpm	bar	psi	Motore monofase V/Hz	Potenza Watt	Amp. max		
412 002 399	25	7	6	85	230/50/60	1150	5.5	1450/1700	1” BSP
412 002 400	50	13	5	71	230/50	1350-1600	6.5-7.8	1400	1” BSP

CODICE	DIMENSIONI	PESO Kg
412 002 399	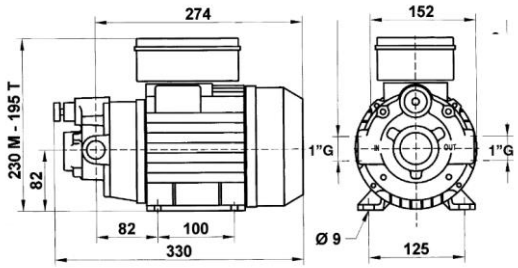	14.1
412 002 400	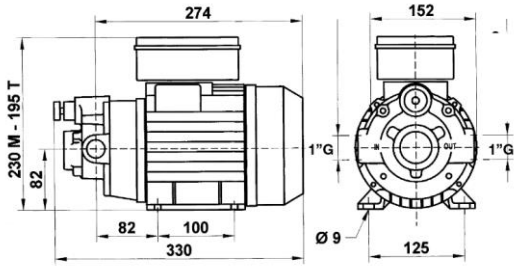	14.1

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Prestazioni

- Viscosità fino a 500 cSt;
- Portate da 25 a 55 l/min;
- Pressioni fino a 6 bar;
- Rumorosità inferiore a 70 dB;

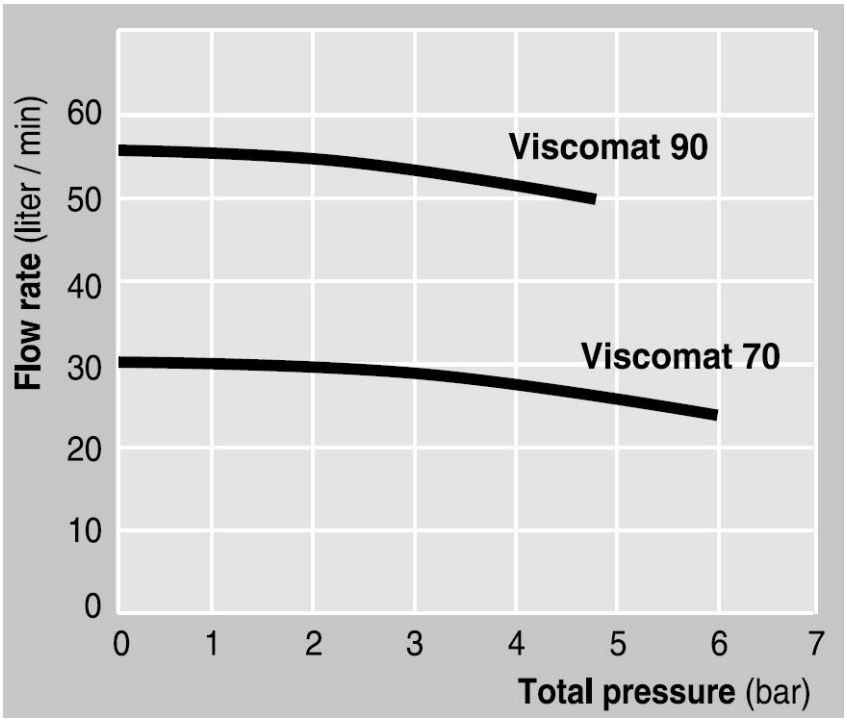

Cod.412002399: flow line Viscomat 70
Cod.412002400: flow line Viscomat 90

NOTE